




Литмашприбор

Усманский завод литейного оборудования
+7 (47472) 2-25-40, 2-26-83 . op@uzlo.ru . uzlo.ru

Фильтр рукавный ФРП-10

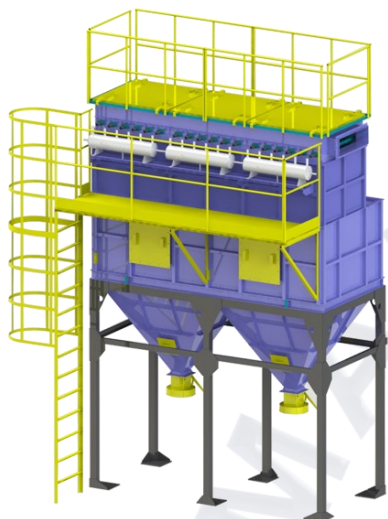

Фильтр рукавный с импульсной продувкой предназначен для очистки запыленных технологических газов с температурой не более 130°C и влажностью, исключающей конденсацию влаги в фильтре, неагрессивных, нетоксичных видов пыли.

Областью применения фильтра являются:

- Предприятия металлургической и сталелитейной промышленности
- Предприятия металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности
- Предприятия мебельной и деревообрабатывающей промышленности
- Предприятия цементной промышленности и производящие строительные материалы
- Предприятия пищевой промышленности
-

В фильтре ФРП-10 реализован принцип регенерации фильтров-продувкой сжатым воздухом. Данный способ регенерации обладает существенными преимуществами перед другими способами регенерации фильтров и позволяет достичь лучшего качества очистки фильтровального материала и как следствие обеспечить более оптимальную работу аспирационной системы и снизить расход электроэнергии при работе аспирационной системы.

Технические характеристики:

Производительность по очищаемому газу, м ³ /час	до 10000 .	Температура среды на входе, °C	не более 135
Площадь поверхности фильтрования, м ²	91,6±0,5	Степень очистки (проектная), %	98,0
Массовая концентрация пыли на входе, г/м ³	до 50	Габаритные размеры, мм	3990x2040x4360
Гидравлическое сопротивление, Па	до 1800	Масса фильтра, т	2,5



Адрес: 399373, Липецкая обл., г. Усмань, ул. Исполтова, д 1.