




# Литмашприбор

Усманский завод литейного оборудования  
+7 (47472) 2-25-40, 2-26-83 . [op@uzlo.ru](mailto:op@uzlo.ru) . [uzlo.ru](http://uzlo.ru)

## Установка регенерации УР-6

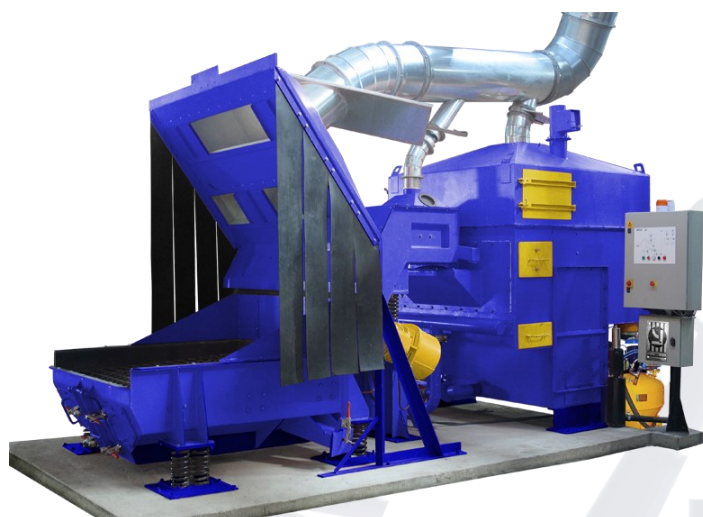

Установка регенерации и охлаждения песка УР-6 предназначена для регенерации отработанной формовочной и стержневой холоднотвердеющей (самотвердеющей) смеси с целью дальнейшего использования в литейном производстве.

### Область применения:

Машина может применяться в литейных цехах индивидуального, мелкосерийного и серийного производства. Предназначена для переработки отработанных ХТС смесей пригод-

ных к регенерации механическим способом.

### Составные части машины :

- Машина оттирочная модель УР 6.1 предназначена для измельчения отработанной формовочной и стержневой холоднотвердеющей (самотвердеющей) смеси и ее подачи в установку охлаждения – пылеудаления УР 6.2
- Установка охлаждения-пылеудаления мод.УР6.2 предназначена для охлаждения измельченной на оттирочной машине до необходимых размеров частиц отработанной формовочной и стержневой холоднотвердеющей (самотвердеющей) смеси, а также удаление пыли в целях дальнейшего использования смеси в производстве отливок.

### Технические характеристики:

Производительность, т/ч	до 6	Загрузочная высота, мм	670
Грузоподъемность, т	до 1	Масса установки, кг	6590
Размеры выбивной решетки, мм	1560x1470	Габаритные размеры УР-6, мм	5500x2650x2880
Мощность, кВт	30		



Адрес: 399373, Липецкая обл., г. Усмань, ул. Исполтова, д 1.